

NÁSTĚNNÉ VENTILÁTORY

CA WALL

S KOVOVÝM OPLÁŠTĚNÍM A MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA POTRUBÍ

Odsávací ventilátory vhodné pro odsávání komerčních a průmyslových prostorů jako kuchyně, úřady, sklady, obchody, restaurace, bary, divadla a taneční sály.

Ventilátory s připojením na potrubí ø 100 až 315mm s kuličkovými ložisky.

Oběžné kolo ventilátoru je vyvážené přímo na motoru.

Ventilátor je vyrobený z lakované pozinkované oceli pro zvýšení životnosti, odolnosti vůči korozi.

Všechny modely mají krytí IPX2 (ochrana proti stříkající vodě pod 15° úhlem od vertikály).


Montáž na stěnu do vnitřních prostorů.

Zařízení musí být uzemněné.

Možnost regulace otáček.




Rozměry (mm)

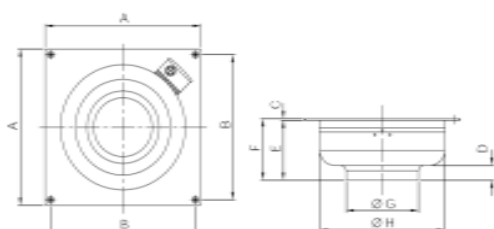

	A	B	C	D	E	F	øG	øH
CA 100 W	334	304	5	25	152	157	97	250
CA 125 W	334	304	5	25	152	157	122	250
CA 150 W	424	394	5	40	157	162	147	300
CA 160 W	424	394	5	45	178	183	157	340
CA 200 W	424	394	5	40	162	167	197	340
CA 250 W	424	394	5	50	172	177	247	340
CA 315 W	489	459	5	44	179	184	312	400

Příklady montáže

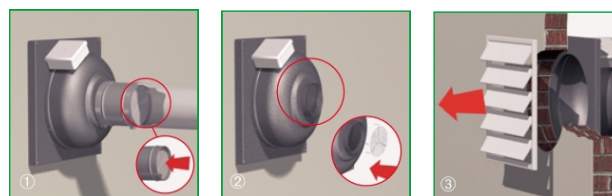








1. Montáž na stěnu se zpětnou klapkou a připojením na potrubí.
2. Montáž na stěnu s ochrannou mřížkou.
3. Montáž na stěnu s použitím gravitační mřížky.

Technické parametry

	Kód	El. napájení V-50 Hz	El. příkon [W]	Proud [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlač [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnost [kg]	Krytí IP	Max. teplota [°C]
						[m³/h]	[l/s]					
CA 100 W	16002	220-240	65	0,29	2400	290	80,5	333	56,5	3,3	X2	55
CA 125 W	16012	220-240	70	0,31	2250	380	105,5	314	54	3,3	X2	55
CA 150 W	16022	220-240	70	0,31	2280	460	127,5	265	56	3,9	X2	55
CA 160 W	16072	220-240	130	0,63	2650	840	233,5	588	65	5,4	X2	55
CA 200 W	16042	220-240	135	0,65	2700	950	264	588	62	5,2	X2	55
CA 250 W	16052	220-240	160	0,7	2500	1170	325	568	61	5,5	X2	55
CA 315 W	16062	220-240	240	1,05	2460	1700	472	735	64	7,1	X2	40

Všechny modely mají motor se stíněnými póly, tepelnou pojistkou a s kuličkovými ložisky z nekorodující oceli (LL - garance 30 000 hodin bezporuchového provozu).

Tlakovo - výkonové křivky

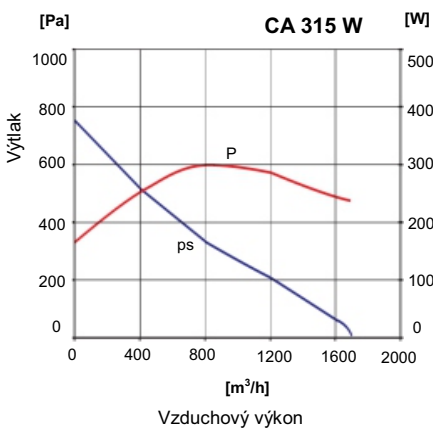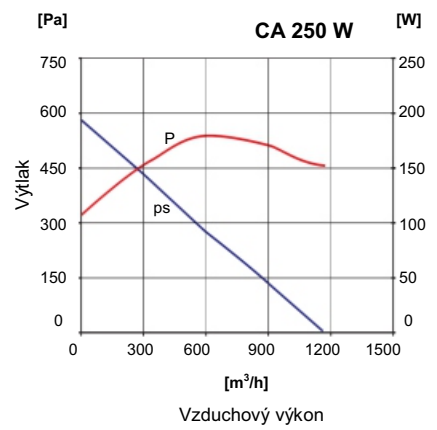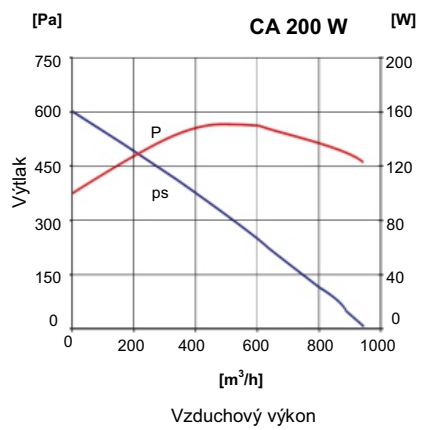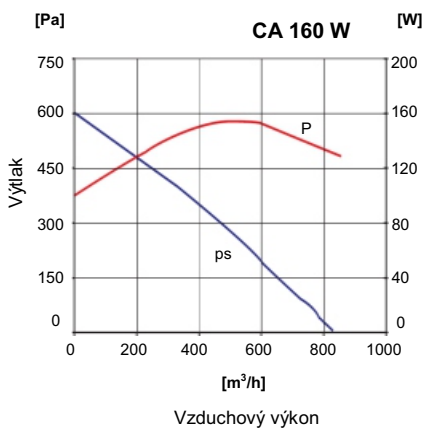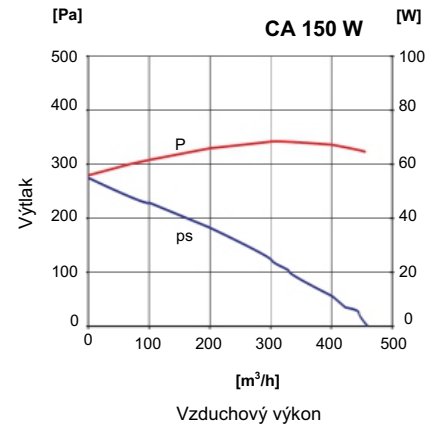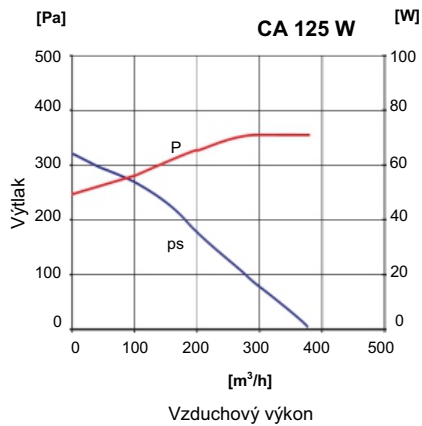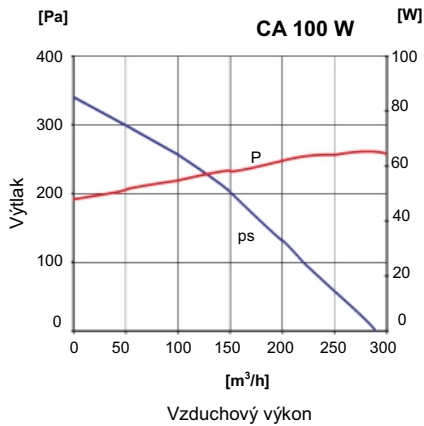

— P - příkon
— ps - statický tlak

Volitelné příslušenství

- C1,5 regulátor otáček
- C2,5 regulátor otáček
- SCNRB regulátor otáček - zapuštěná montáž
- Sada SCB - sada pro zapuštěnou montáž
- PGR gravitační mřížka
- TRA ochranná síť
- CA-G ochranná mřížka
- CA-FU svorka na potrubí
- LINEO-S zpětná klapka



Všechny výkonové údaje jsou ověřené nezávislou zkušebnou, což potvrzuje štítek kvality a osvědčení IMQ. Výrobek je vyrobený v souladu s následujícími standardy: EN 60335-2-80 (část 2: příslušné požadavky pro ventilátory). Podléhá normě 2002/96/EC-WEEE.