

DZL 35/42 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN350, třífázový

Typové číslo

0086.0096

Technické údaje


Průtok	5.800 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	2
Počet pólů při nižších otáčkách	4
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	15,2 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860969
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	

DZL 35/42 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	46,6 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	53,7
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	123 W/765 W
I_{BEP}	0,4 A/1,4 A
Průtok $_{BEP}$	2.130 m ³ /h/4.010 m ³ /h
P_{BEP}	80 Pa/320 Pa
n_{BEP}	1.460 1/min/2.830 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	69 dB(A)/86 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

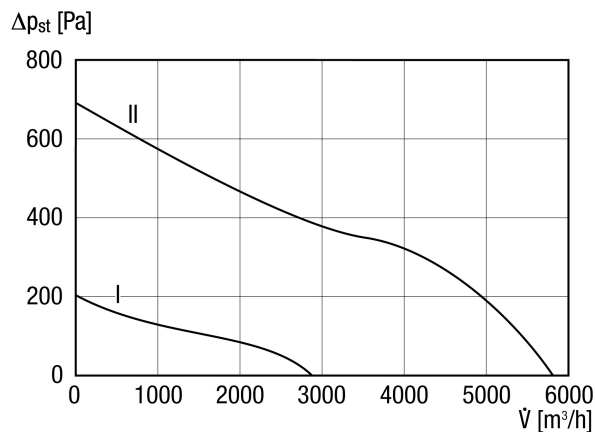

DZL 35/42 B

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 8

